



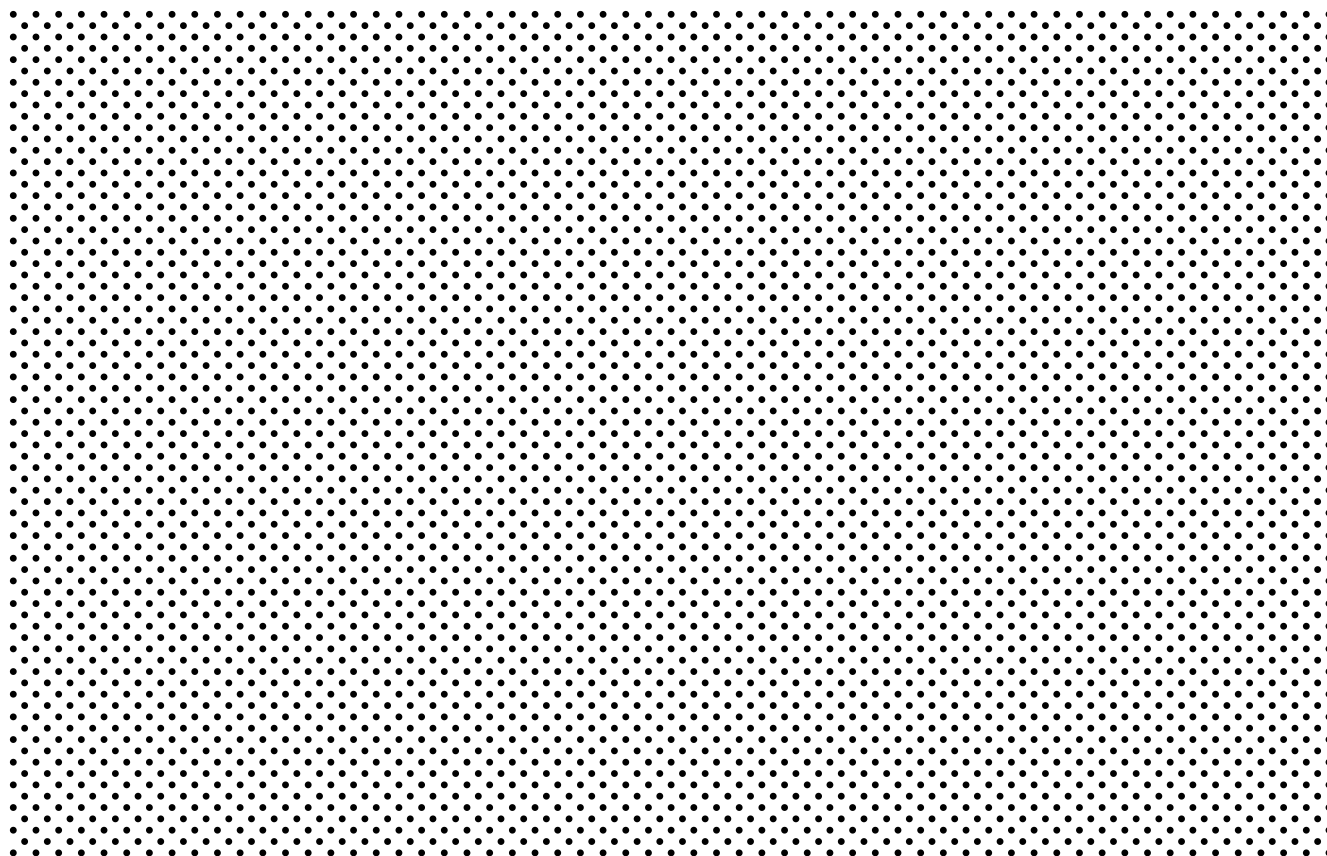

	Metalit
	Rd 0,9-14 %
Perforation Ø	0,9 mm
Lochanteil	14 %
Perforationsbreite max.	1.020 mm
Durchgangsbreite max.	1.022 mm
Materialstärke Stahl max.	0,70 mm
Materialstärke Alu max.	1,00 mm
Bez. nach DIN 24041	Rd 0,90-2,12
Abstand horizontal	3,00 mm →
Abstand vertikal	1,50 mm ↓
Abstand diagonal	2,12 mm ↘
Perforationsrichtung	→

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad a_s zu
Terzmittelfrequenz f (Hz)

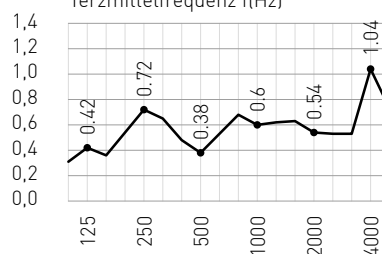

Gesamtaufbau	200 mm
Vlies	Akustik-Vlies, eingeklebt
Prüfzeugnis	7178-12-2
NRC	0,55
a_w	0,55 (LH)
Absorberklasse	D (DIN EN 11654)
Auflage	ohne

Frequenz	Terzwert	Oktawwert
f(Hz)	a_s	a_p
100	0,31	
125	0,42	0,35
160	0,36	
200	0,54	
250	0,72	0,65
315	0,65	
400	0,48	
500	0,38	0,45
630	0,53	
800	0,68	
1000	0,60	0,65
1250	0,62	
1600	0,63	
2000	0,54	0,55
2500	0,53	
3150	0,53	
4000	1,04	0,75
5000	0,73	