


Metalit
 Rg 0,7-1%
 Perforation \varnothing 0,7 mm
 Lochanteil 1 %
 Perforationsbreite max. 1.197 mm
 Durchgangsbreite max. 1.250 mm
 Materialstärke Stahl max. 0,70 mm
 Materialstärke Alu max. -
 Bez. nach DIN 24041 Rg 0,70-6,00
 Abstand horizontal 6,00 mm \rightarrow
 Abstand vertikal 6,00 mm \downarrow
 Abstand diagonal 8,48 mm \searrow
 Perforationsrichtung \rightarrow

Schallabsorption

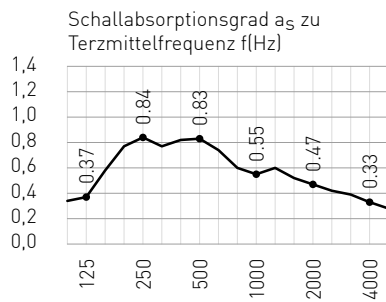

Frequenz	Terzwert	Oktawwert
100	0,34	
125	0,37	0,45
160	0,58	
200	0,77	
250	0,84	0,80
315	0,77	
400	0,82	
500	0,83	0,80
630	0,74	
800	0,60	
1000	0,55	0,60
1250	0,60	
1600	0,52	
2000	0,47	0,45
2500	0,42	
3150	0,39	
4000	0,33	0,35
5000	0,28	

Gesamtaufbau 200 mm
 Vlies Akustik-Vlies, eingeklebt
 Prüfzeugnis P-BA 231/2007
 NRC 0,65
 a_w 0,50 (LM)
 Absorberklasse D (DIN EN 11654)
 Auflage ohne

