


Metalit
Rg 3,0-12%

Perforation \varnothing 3,0 mm
Lochanteil 12 %
Perforationsbreite max. 878 mm
Durchgangsbreite max. 900 mm
Materialstärke Stahl max. 0,70 mm
Materialstärke Alu max. 1,00 mm
Bez. nach DIN 24041 Rg 3,00-7,50
Abstand horizontal 7,50 mm \rightarrow
Abstand vertikal 7,50 mm \downarrow
Abstand diagonal 10,60 mm \searrow
Perforationsrichtung \rightarrow

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad a_s zu Terzmittelfrequenz f(Hz)

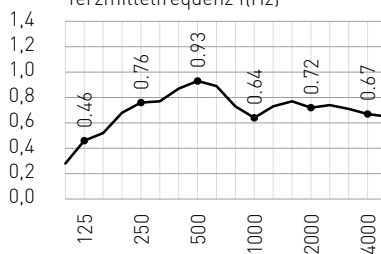

Frequenz	Terzwert	Oktawwert
100	0,28	
125	0,46	0,40
160	0,52	
200	0,68	
250	0,76	0,75
315	0,77	
400	0,87	
500	0,93	0,90
630	0,89	
800	0,73	
1000	0,64	0,70
1250	0,73	
1600	0,77	
2000	0,72	0,75
2500	0,74	
3150	0,71	
4000	0,67	0,70
5000	0,65	

Gesamtaufbau 200 mm
Vlies Akustik-Vlies, eingeklebt
Prüfzeugnis M 105629/43
NRC 0,75
 a_w 0,75
Absorberklasse C (DIN EN 11654)
Auflage ohne