


Metalit
 Rd 3,0-24%
 Perforation \varnothing 3,0 mm
 Lochanteil 24 %
 Perforationsbreite max. 878 mm
 Durchgangsbreite max. 900 mm
 Materialstärke Stahl max. 0,70 mm
 Materialstärke Alu max. 1,00 mm
 Bez. nach DIN 24041 Rd 3,00-5,30
 Abstand horizontal 7,50 mm \rightarrow
 Abstand vertikal 3,75 mm \downarrow
 Abstand diagonal 5,30 mm \searrow
 Perforationsrichtung \rightarrow

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad a_s zu
 Terzmittelfrequenz f (Hz)

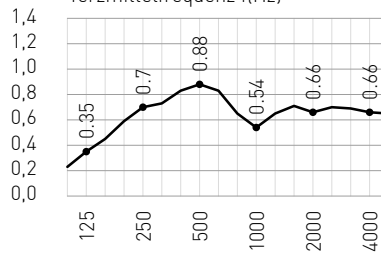

Frequenz	Terzwert	Oktawwert
100	0,23	
125	0,35	0,35
160	0,45	
200	0,59	
250	0,70	0,65
315	0,73	
400	0,83	
500	0,88	0,85
630	0,83	
800	0,65	
1000	0,54	0,60
1250	0,65	
1600	0,71	
2000	0,66	0,70
2500	0,70	
3150	0,69	
4000	0,66	0,65
5000	0,65	

Gesamtaufbau 200 mm
 Vlies Akustik-Vlies, eingeklebt
 Prüfzeugnis M 105629/45
 NRC 0,70
 a_w 0,70
 Absorberklasse C (DIN EN 11654)
 Auflage ohne